

## Canal mural PK 170X65 HF D en matière synthétique sans halogène en blanc.



Le canal mural de référence **KPK170X65DHFHD** est en PVC autoextinguible (dans les 30 s), sans plomb et en matière synthétique sans halogène en blanc RAL 9003.

Ce canal mural est composé d'une base et de deux couvercles..

La base a une hauteur de 170 mm, une profondeur de 65 mm et une longueur de 2 m.

Il y a deux couvercles, un couvercle de 45 mm de haut et un couvercle de 80 mm de haut et tous deux mesurent 2 m de long. Tant la base que les couvercles sont pourvus à la livraison d'une feuille de protection facilement amovible.

La base a une double paroi avec des cavités qui garantissent une grande rigidité.

Le compartiment avec une ouverture de 80 mm convient pour l'installation de matériel standard avec montage en anneau à monter dans une boîte d'appareillage **KKP80PKHFHB**.

Le compartiment avec une ouverture de 45 mm peut accueillir tout mécanisme de 45x45 ou 45x22,5 mm. Aucun accessoire supplémentaire n'est requis. Un maximum de 3 mécanismes 45x45 mm peuvent être placés côte à côte. Un mécanisme suivant peut être installé après avoir placé le couvercle de 50 mm.

### Accessoires du canal PK 170X65 D HF

Les accessoires sont également fabriqués en PVC autoextinguible (dans les 30 s), sans plomb et en matière synthétique sans halogène en blanc RAL 9003.



L'embout **K8231HFHB** qui permet de fermer la gaine convient tant du côté gauche que du côté droit. Il s'encliquette sur la base. Aucun outil ou autre matériel de fixation n'est nécessaire.



L'accouplement **K8232HFHB** sert à relier deux morceaux de canaux muraux. Cet accouplement s'encliquette sur les extrémités de la base.



L'angle plat **K8233HFHB** s'encliquette sur les extrémités de la base, qui ne doivent pas être sciées en onglet.



La pièce en T **K8234HFHB** clique sur l'extrémité de base du canal descendant.


Un morceau de paroi latérale de la base de laquelle on veut dériver doit être retiré.

L'angle intérieur **K8235HFHB** s'encliquette sur les extrémités de la base, qui ne doivent pas être sciées en onglet.



L'angle extérieur **K8236HFHB** s'encliquette sur les extrémités de la base, qui ne doivent pas être sciées en onglet.

La base du canal mural peut être pourvue d'une cloison de séparation **KPEKE60HFHD**. Cette cloison de séparation a une longueur de 2 mètres et une hauteur de 41 mm . Elle s'encliquette sur la pièce en T, placée à l'arrière de la base.

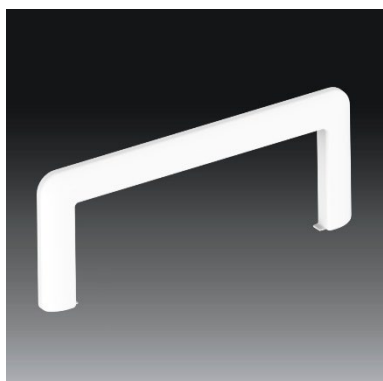

La plaque de finition **K8237HFHB** est utilisée pour cacher les trous des canaux traversant des murs ou des planchers.



Le boîtier de montage **KKP80PKHFHB** s'enclenche dans les rainures de la base du conduit mural. (ouverture 80 mm)

Le boîtier de montage est adapté à l'installation de matériel standard avec montage en anneau.

L'entraxe entre les mécanismes est de 71 mm.

4/02/2025