

AMEDIO®

Professional 7300 22 T2

Voor het laden van elektrische voertuigen in het semi-openbare en openbare bereik



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.org

Uitrustingskenmerken

Algemeen

- Laden volgens Mode 3 (IEC 61851-1)
- Stekkervoorziening conform IEC 62196-2
- Communicatie met het voertuig conform ISO 15118-2 (upgradebaar naar ISO 15118-20)
- Max. laadvermogen: 44 kW
- Aansluiting: 1-fasig / 3-fasig
- Max. laadvermogen configureerbaar door elektromonteur
- Ontgrendelingsfunctie bij stroomuitval
- Laadcontactdoos type 2 met zwenkklep
- Behuizing van plaatstaal (verzinkt en gepoeder-coat)
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
- Afsluitbaar deksel van kunststof met geïntegreerde profiel-halve cilinder

Gebruikers-webinterface (voor operators)

- Monitoring van laadprocessen
- Dataexport van alle laadprocessen in CSV-formaat of HTML-formaat
- Whitelist voor beheer van de RFID-kaarten

Mogelijkheden voor autorisatie

- Autostart (zonder autorisatie)
- RFID (ISO / IEC 14443 A)
Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire
- Via een backend-systeem
- Plug and Charge
 - Conform ISO 15118-2
 - Door middel van voertuig-ID (autocharge)

Mogelijkheden voor koppeling

- Koppeling met een netwerk via LAN / ethernet (RJ45)
- Koppeling van meerdere producten via LAN / ethernet (RJ45)
- Doorlussen van maximaal 50 oplaadpunten via de geïntegreerde switch

Mogelijkheden voor koppeling met een backend-systeem

- Via het geïntegreerde mobiele modem (2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE))
 - SIM-kaart nodig (microsim)
- Backendaansluiting tot 50 laadpunten via een simkaart
- Via LAN / ethernet (RJ45) en een externe router
- Ondersteuning van de communicatieprotocollen OCPP 1.6j

Mogelijkheden voor lokaal energiemanagement

- Reductie van de laadstroom via een extern stuursignaal (downgrade) van de voorgeschakelde, externe energiemeter van het type Siemens PAC2200
- Statisch energiemanagement
- Dynamisch energiemanagement voor tot 100 laadpunten (in fase)
- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting (scheeflastbegrenzing)
- Lokale blackoutbescherming door de koppeling van een externe modbus TCP energiemeter

Mogelijkheden voor koppeling met een extern energiemanagementsysteem (EMS)

- Via Modbus TCP
- Via SEMP
- Via EEBus
- Dynamische regeling van de laadstroom via een OCPP-systeem (smart charging)

Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen

- DC-foutstroombewaking > 6 mA conform IEC 62955
- Aardlekschakelaar type A
- Installatieautomaat
- Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging (Combi-afleider type 1 + 2)
- Arbeidsstroomactiveringsschakelaar, om in het geval van een storing (plakkend lastcontact, welding detection) het laadpunt van het net te scheiden

Kleurendisplay

- 3,5" kleurendisplay
- Gebruiksvriendelijke menunavigatie (toegankelijk)
- Dynamische QR-code en weergave van de short-URL voor autorisatie
- Statusinformatie via gekleurde pictogrammen en duidelijke tekst
- Overzicht van laadgegevens inclusief laadtijd en geladen energie
- Prijsweergave bij ad-hoc laden voor kWh-, tijd-, start- en blokkeringstarieven (handmatige invoer of automatische overdracht via OCPP)

Compatibele meter voor blackoutbescherming

Meer informatie over compatibele meters vindt u via de QR-code op onze website:



<https://mennek.es/s/kompatible-zaehler>

Technische gegevens

AMEDIO® Professional 7300 22 T2		140922422
Max. laadvermogen Mode 3 [kW]	Laadpunt 1	22
	Laadpunt 2	22
Aansluiting	Laadpunt 1	1-fasig / 3-fasig
	Laadpunt 2	1-fasig / 3-fasig
Nominale stroom I_{nA} [A]		63
Nominale stroom van een laadpunt Mode 3 I_{nC} [A]		32
Nominale spanning U_N [V] AC $\pm 10\%$		230 / 400
Nominale frequentie f_N [Hz]		50
Max. voorbeveiliging [A]		100
Nominale isolatiespanning U_i [V]		500
Nominale stoothoudspanning U_{imp} [kV]		4
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom I_{cc} [kA]		10
Nominale belastingsfactor (RDF)		1
Systeem volgens type van aardeverbinding		TN/TT
EMC-indeling		A+B
Beschermingsgraad		I
Beschermingsklasse IP behuizing		IP54
Beschermingsklasse IP stekker / connector		IP44
Overspanningscategorie		III
Slagvastheid		IK10
Mate van vervuiling		3
Opstelling		Buiten
Vast / verplaatsbaar		Vaste plaats
Gebruik (conform IEC 61439-7)		ACSEV
Buitenste bouwvorm		Montage op statief
Afmetingen h x b x d [mm]		1362 x 353.4 x 253.4
Gewicht [g]		50000
Standaard		IEC 61851-1, IEC 61439-7

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van het product.

Technische gegevens

Toelaatbare omgevingsomstandigheden

	Min.	Max.
Omgevingstemperatuur [°C]	-25	40
Gemiddelde temperatuur in 24 uur [°C]		35
Hoogte [m boven zeeniveau]		2000
Relatieve luchtvochtigheid [%]		95

Veiligheidsvoorzieningen

Persoonsbeveiliging (FI)	40 / 0,03A, 4p, type A
Kabelbeveiliging	C-32A, 3p+N, 10kA
Stuurstroombeveiliging	B-6A, 1p+N, 10kA

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging type 1 + 2	SPD Class 1+2 3+N/PE
-------------------------------------	----------------------

Technische gegevens

Aansluitklemmen voedingsleiding


Aantal aansluitklemmen	5x2	
Kabelmateriaal	Koper	
	Min.	Max.
Klembereik star [mm ²]	1.5	50
Klembereik flexibel [mm ²]	1.5	50
Klembereik met andereindhuls [mm ²]	1.5	35
Aanhaalmoment [Nm]	3.2	3.7

Voor aanwijzingen over het aansluiten van aluminiumgeleiders kunt u contact met ons opnemen via <https://www.mennekes.nl/emobility/service/contact/>

Aansluitklemmen downgrade-ingang

Aantal aansluitklemmen	-	
Spoelspanning [V]	230	
	Min.	Max.
Klembereik star [mm ²]	0.14	2.5
Klembereik flexibel [mm ²]	0.14	2.5
Klembereik met andereindhuls [mm ²]	0.14	2.5
Aanhaalmoment [Nm]	-	-

Maattekening

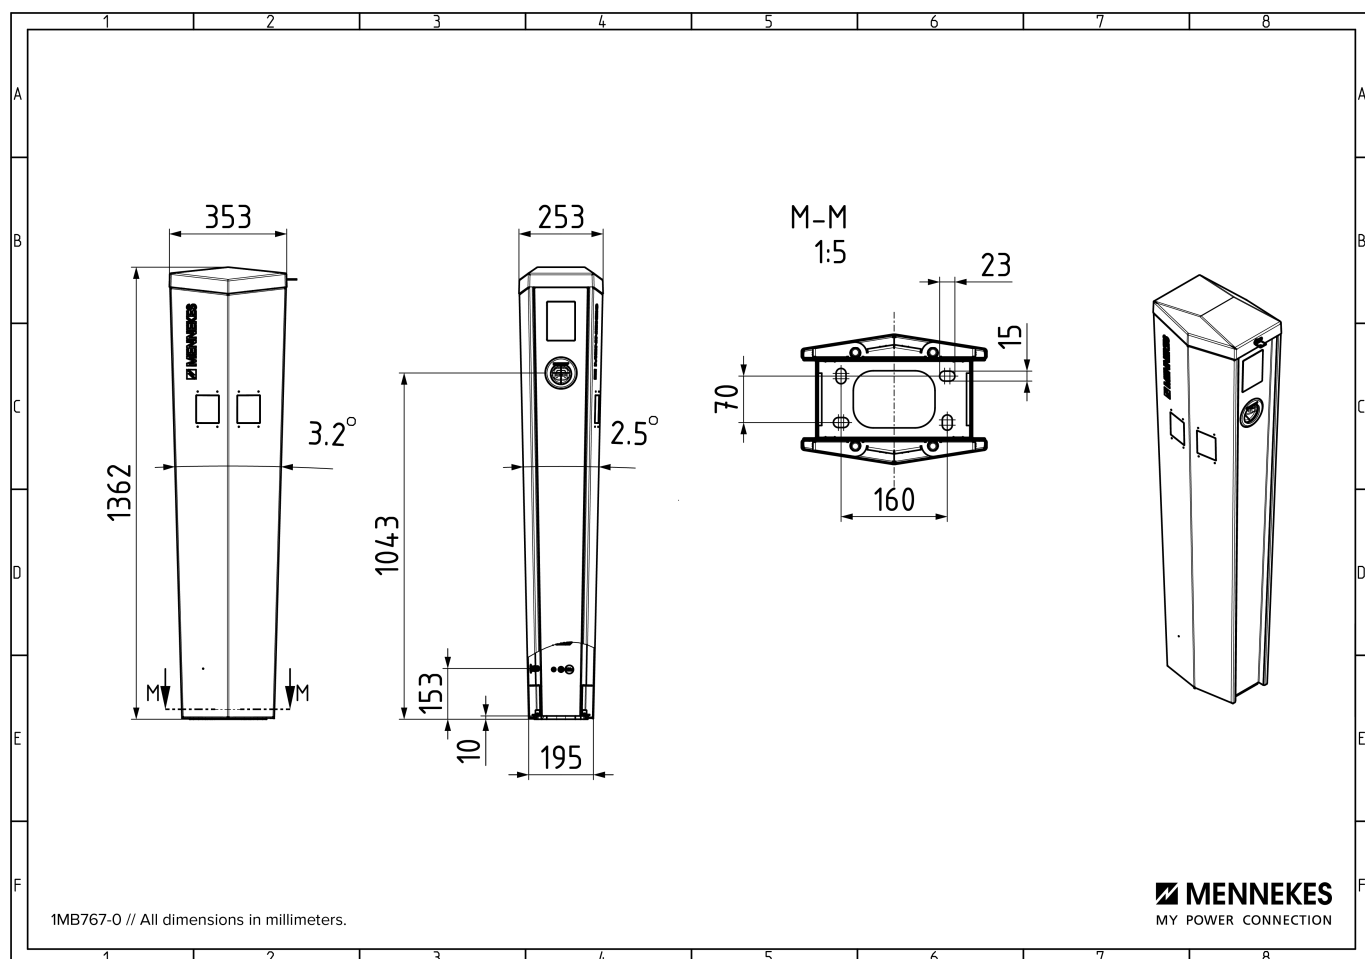

Toepassingsvoorbeeld

