MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Gateway-eMobility

Pour la mise en réseau des systèmes de charge MENNEKES et pour la connexion à des systèmes de charge Backend



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.org

Stand Nov 13 025 Sous réserve de modifications. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression.

Caractéristiques d’équipement

Généralités
- 2 antennes LTE intégrées pour une communication optionnelle
- Matériel de montage et entrées de câbles fournis
- Boîtier robuste verrouillable en AMELAN®

Options de gestion locale de la charge
- Distribution du courant disponible (courant maximal)
- Garantie de l’alimentation des véhicules raccordés avec un courant de charge minimal réglable
- Prévention de pics de puissance
- En option : possibilité supplémentaire pour la réduction du courant de raccordement maximal via une entrée externe (uniquement possible avec le kit de rééquipement supplémentaire)

Caractéristiques techniques

Gateway-eMobility Professional+ ve	310530
Variante	déduisant immédiatement
Courant nominal I_{nA} [A]	$ctx.MennekesClassificationSystem_1_0_classGatewayGeneral_rat
Tension nominale U_N [V] AC ± 10%	$ctx.MennekesClassificationSystem_1_0_classGatewayGeneral_nor
Fréquence nominale f_N [Hz]	$ctx.MennekesClassificationSystem_1_0_classGatewayGeneral_nor
Fusible de puissance [A]	16
Système en fonction du type de prise de terre	$ctx.MennekesClassificationSystem_1_0_classGatewayGeneral_gro
Classification CEM	A+B
Classe de protection	I
Degré de protection IP	IP54
Catégorie de surtension	III
Résistance aux chocs	IK08
Degré d'encrassement	3
Installation	en plein air, intérieur
Stationnaire / portatif	fixé
Utilisation (conformément à CEI 61439-7)	AEVCS
Forme extérieure	fixation au mur
Dimensions H x L x P [mm]	Selon le dessin coté
Poids [g]	2800
Standard	CEI 61851, CEI 61439-7

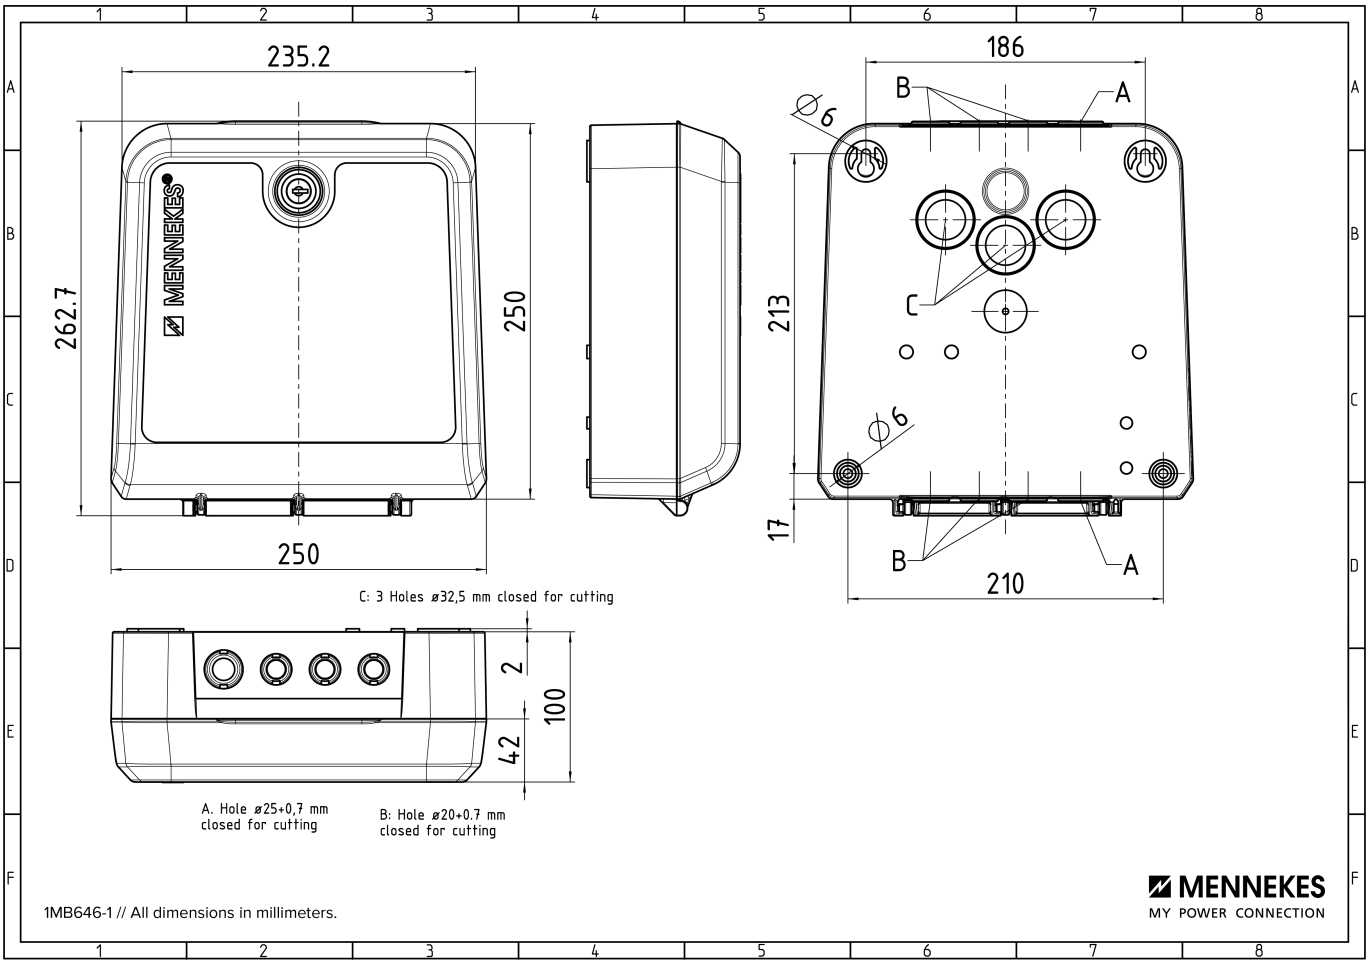
Les normes concrètes selon lesquelles le produit a été testé sont indiquées dans la déclaration de conformité du produit.

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes admissibles		
	Min.	Max.
Température ambiante [°C]	-25	40
Température moyenne sur 24 heures [°C]		35
Altitude [m au-dessus du niveau de la mer]		2000
Humidité relative de l'air [%]		95

Réglette à bornes ligne d'alimentation		
Système de raccordement	-	
Nombre de bornes de connexion	3	
Matériau du conducteur	Cuivre	
	Min.	Max.
Plage de serrage rigide [mm^2]	0.2	2.5
Plage de serrage flexible [mm^2]	0.2	2.5
Couple de serrage [Nm]	-	-

Plan coté


235.2
262.7
250
250
MENNEKES
186
B
A
Ø6
C
213
Ø6
17
B
A
210
C: 3 Holes ø32,5 mm closed for cutting
2
100
42
A. Hole ø25+0,7 mm
closed for cutting
B: Hole ø20+0.7 mm
closed for cutting
1MB646-1 // All dimensions in millimeters.
MENNEKES
MY POWER CONNECTION