

Wandcontactdoos
Bestelnr. 5630A




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1898 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

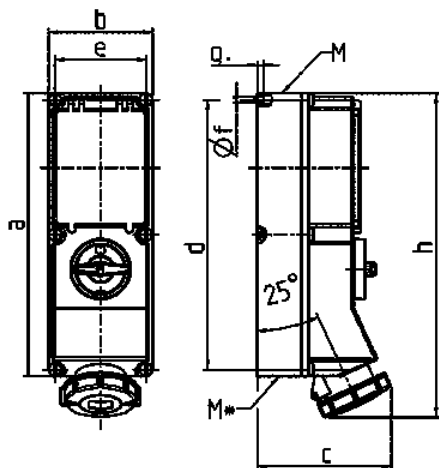

Tekening	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
1 MB 181/620	Polen							
Maten in mm		a	b	c	d	e	f	g
		364	364	364	364	364	460	460
		134	134	134	134	134	180	180
		160	162	163	168	168	202	202
		347	347	347	347	347	440	440
		117	117	117	117	117	160	160
		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
		8	8	8	8	8	8	8
		391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
van/tot mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25