


Stagobel profilé 41x21, galvanisé à chaud.

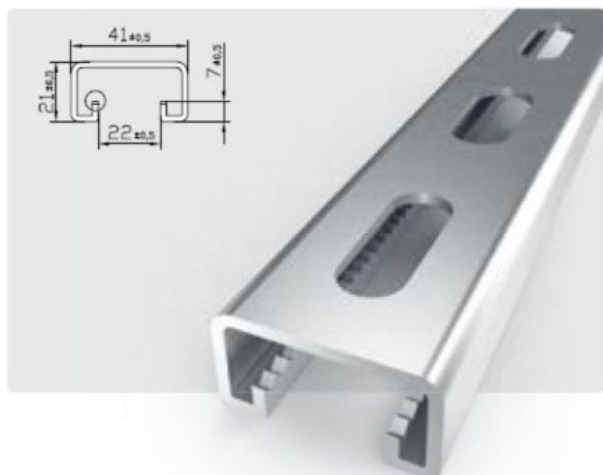


Le profilé Stagobel est fabriqué en acier et galvanisé à chaud conformément à la norme NBN EN ISO 1461.

Le profilé présente une dimension extérieure de 41 x 21 mm. L'épaisseur de la tôle est de 2,5 mm.


Les profilés ont une longueur de 6 ou 3 m.

Il y a une ouverture de 22 mm du côté ouvert. Le bord replié a une hauteur de 7 mm et est dentelé.

Des trous de 30 x 14 mm sont prévus sur le côté fermé, espacés de 50 mm. La disposition des trous commence toujours à la même distance de l'extrémité du profilé.

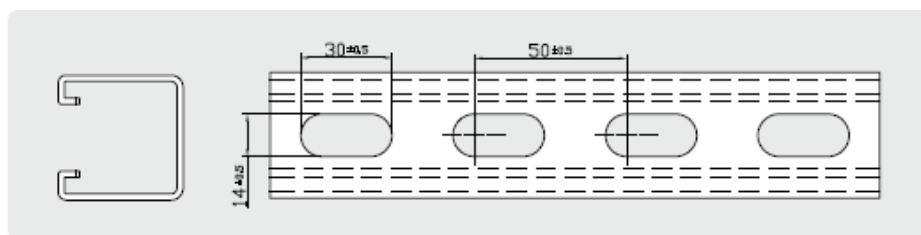


Une échelle graduée est marquée sur le côté du profilé.

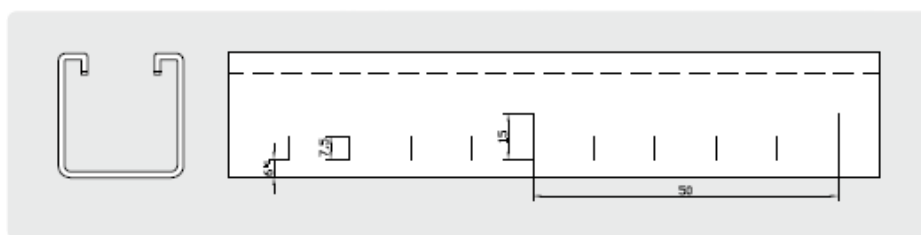





Référence	Profil [mm]	d [mm]	L [mm]	Denté	Trous [mm]	Poids [kg/m]
PROF41-21-2.5-3/HD	41x21	2,5	3000	ja	30x14	1,78
PROF41-21-2.5-6/HD	41x21	2,5	6000	ja	30x14	1,78

Diagramme statique (valeurs calculées).



Moment d'inertie		Moment de résistance	
I_y [cm ⁴]	I_z [cm ⁴]	W_y [cm ³]	W_z [cm ³]
1.01	5.40	0.93	2.61

Charge maximale admissible pour ce profilé.

	charge en un point	charges égales sur 2 points	charges égales sur 3 points	charge uniformément répartie
L [mm]				
250	2381	1786	1190	4762
300	1984	1488	922	3968
350	1701	1275	850	3401
400	1488	1116	744	2976
450	1328	992	661	2645
500	1190	893	595	2381
600	992	744	496	1984
700	850	552	396	1503
800	719	422	303	1151
900	586	334	239	909
1000	460	270	270	717
1200	320	188	194	512
1400	235	138	135	376
1600	180	180	99	288
1800	881	106	76	227
2000	142	83	60	184
2250	115	68	48	146
2500	91	53	38	118
2750	61	43	31	97
3000	51	36	26	82
3250	44	30	22	70
3500	38	26	18	60
3750	33	22	16	52
4000	29	19	14	46
4250	25	17	12	41
4500	23	15	11	36
4750	20	13	-	33
5000	18	12	-	29
5250	17	11	-	27
5500	15	-	-	24
5750	14	-	-	22
6000	13	-	-	20

Charge maximale F [N] en un point unique.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernent uniquement la résistance du profilé.

La capacité de charge maximale des autres composants structurels doit être vérifiée séparément.

26/09/2026