

TDS12142xx

Lecteur de proximité

Le lecteur de proximité TELETASK est une interface AUTOBUS qui fournit un accès sécurisé. Une carte d'accès ou un porte-clés (badge) présenté brièvement devant le lecteur de proximité autorise l'accès (si les droits le permettent). En plus de déverrouiller une porte ou d'ouvrir un portail, le système peut activer toute autre fonction de domotique. La personne peut être enregistrée dans le système comme membre d'un groupe tel que « famille », « employé », « jardinier », etc., chaque groupe disposant de droits spécifiques et de fonctions supplémentaires. La porte s'ouvre et certains éclairages s'activent (s'il fait sombre), les réglages de température des pièces peuvent être modifiés, des prises murales activées, un e-mail/SMS envoyé à xyz, etc. TELETASK offre une sécurité renforcée grâce à des commandes intelligentes supplémentaires et à un journal des accès, dont les informations sont enregistrées pour une utilisation ultérieure dans un fichier informatique (par exemple, pour l'enregistrement des employés)..

APPLICATION

Pour un contrôle d'accès sécurisé et sans contact, en combinaison avec tout autre contrôle d'une fonction domotique. Les cartes et porte-clés TAG peuvent avoir un accès limité : à certaines heures de la journée, uniquement certains jours, ou selon toute autre condition que vous souhaitez.

RACCORDEMENTS

L Le lecteur de proximité répond aux exigences et au niveau de protection requis pour une installation en intérieur. Pour une application en extérieur, il est nécessaire d'étanchéifier l'arrière avec du silicone (entre l'arrière et le mur) afin d'éviter toute infiltration d'eau au niveau du connecteur AUTOBUS. L'ajout, la suppression et la modification des paramètres d'accès de chaque carte/TAG/bracelet de proximité sont possibles via PROSOFT V2.74 ou version ultérieure (avec le logiciel CARDSOFT intégré). Le lecteur est disponible en quatre versions différentes : Version gris peint par pulvérisation : TDS12142PN Versions avec plaque frontale en verre « Luxury » : TDS12142GL (gris argent), TDS12142GB (noir) et TDS12142GW (blanc)

Nettoyer

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de liquide ou de solvant!

LED

TDS12142xx connecté: les LED clignotent lentement
Erreur de connexion: les LED clignotent rapidement
Carte ou badge reconnue: LED sera ON pendant 2 secondes

L'application PORTA

Tous les événements d'accès sont enregistrés en temps réel et stockés dans la mémoire de l'unité centrale. Avec l'application d'accès PORTA (qui fait partie de l'application ATMOS), le propriétaire peut consulter sur son smartphone, sa tablette et son PC les accès accordés et refusés. L'application PORTA vous fournit toutes les informations d'accès nécessaires.

Important: Les règles locales de confidentialité doivent être vérifiées par l'intégrateur du système pour s'assurer que la configuration de l'application soit en conformité.

REGLAGES

Configuration

Avec PROSOFT Suite (2.74 ou plus).

Adresse AUTOBUS

Via deux commutateurs rotatifs "Dizaines" & "Unités".

Jumpers

AUTOBUS résistance terminale (fourni avec l'unité centrale). A installer uniquement si la dernière interface se trouve sur le câble bus.

INSTALLATION

Apparent: sur une boîte murale contenant le câble AUTOBUS et le connecteur ; convient aussi aux parois creuses sans autres ajustages.

Un joint est fourni pour montage sur une paroi inégale ou rugueuse.

! **Ce lecteur s'auto-calibre immédiatement après la mise sous tension. C'est pourquoi, débranchez toujours l'AUTOBUS (central) pendant 5 secondes après le montage final sans retirer l'appareil du mur.**

! **La distance de montage entre deux lecteurs de proximité devrait être d'un mètre au minimum; ceci est également très important au cas où ils seraient placés dos à dos sur un mur.**

RACCORDEMENTS

AUTOBUS

Connecteur AUTOBUS + câble patch fournis avec cette interface. 12V fournis par l'AUTOBUS (minimum 9V). Peut être suivi dans le diagnostic de PROSOFT.

CONSUMMATION

max. 50 mA

DIMENSIONS

TDS12142PN

115 H x 115 L x 15 P (mm) (monté sur la paroi)
Bords de rayon : 13 mm

TDS12142GL TDS12142GB et TDS12142GW

115 H x 115 L x 18 P (mm) (monté sur la paroi)
Bords de rayon : 13 mm

POID BRUT

TDS12142PN

0,137 | 0,247 kg

TDS12142GL, TDS12142GB et TDS12142GW

0,147 | 0,257 kg

CONTENU DU PACKAGE

Interface TDS12142xx
Connecteur AUTOBUS + résistance de terminaison

STOCKAGE

Température

-20°C à +65°C

Humidité relative


15% à 85%

DEGRE DE PROTECTION IP


IP44 (Suivez les instructions de montage pour sceller correctement le boîtier!).

SCHEMAS

TDS 12142

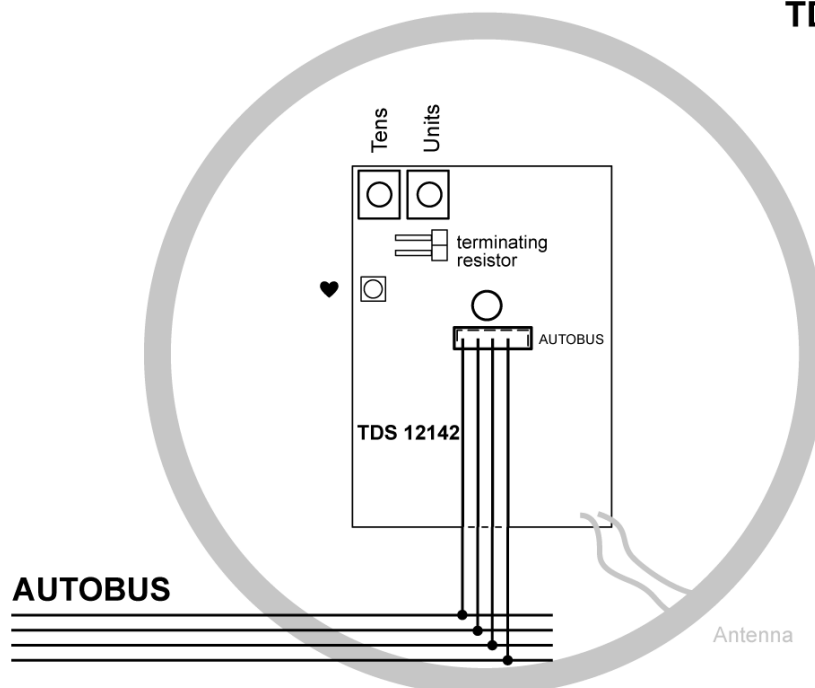


DIMENSIONS

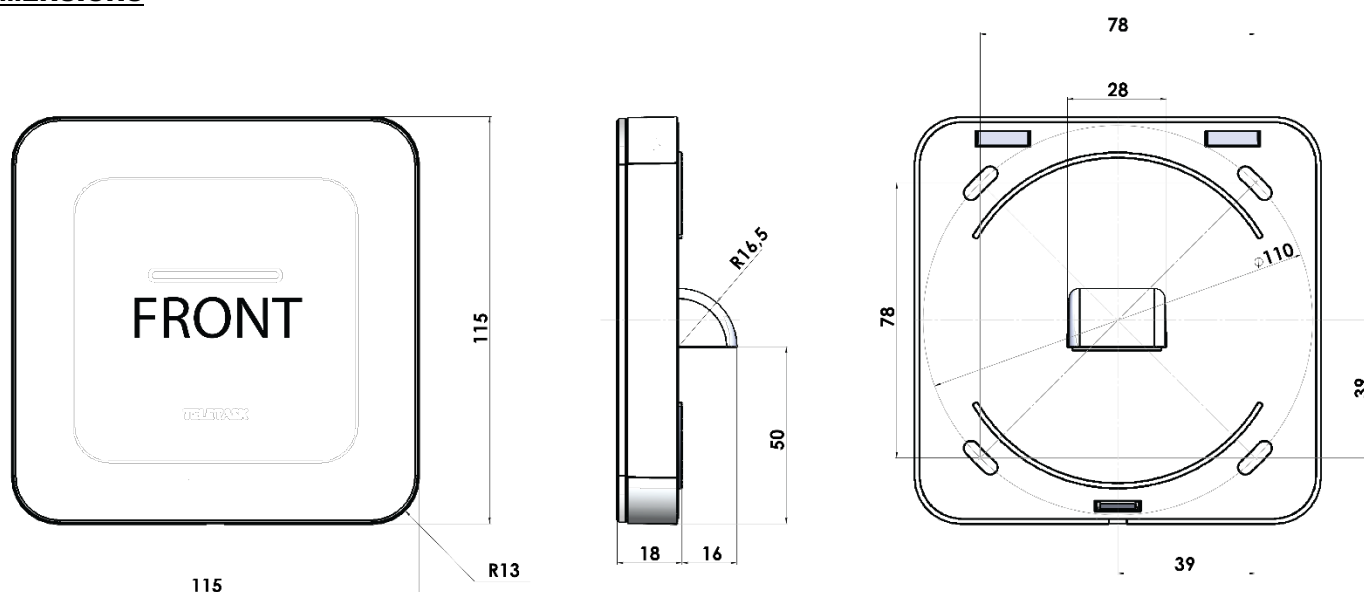


INSTALLATION

TDS12142

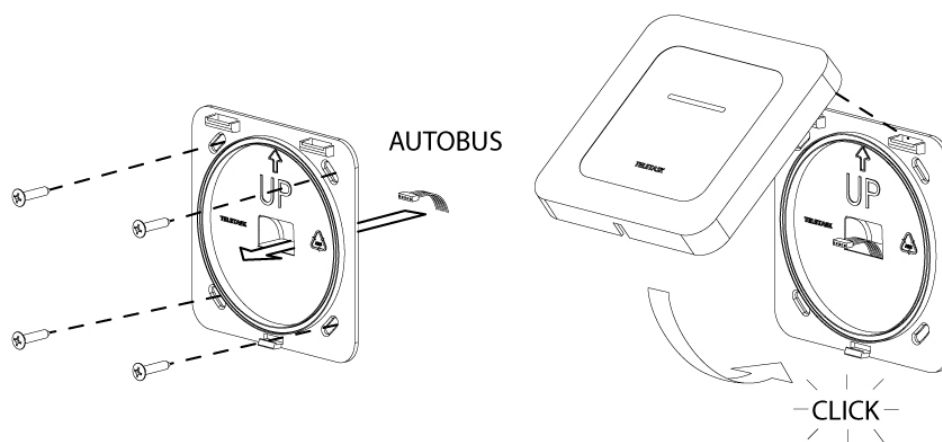

DEMONTAGE

TDS12142

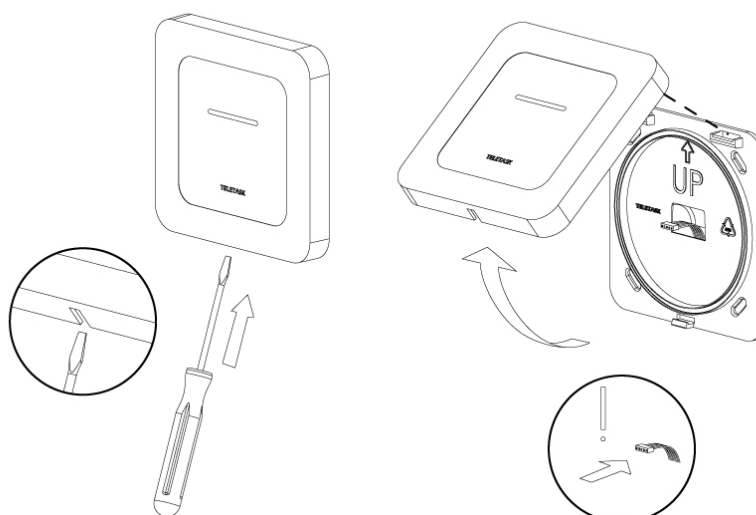

FAMILLE DE PRODUITS



TDS12142PN

TDS12142GW

TDS12142GL

TDS12142GB