


UEBSMSP S, zijwand uit plaatstaal

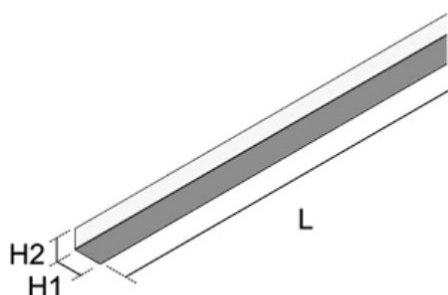

De zijwand UEBSMSP S is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal.


Per 2 meter open vloergoot UEBS zijn twee zijwanden te bestellen.

De zijwand wordt gedraaid zodat ofwel hoogte H1 of hoogte H2 aangewend wordt.

In combinatie met de nivelleersteun UEBSST als hoogteregeling, vormen de zijwanden de bekisting van het open vloergootsysteem.

S

Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

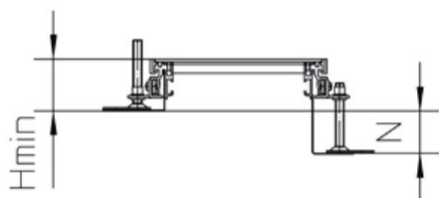

Referentie	H1 [mm]	H2 [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	L [mm]	G [kg]
UEBSMSP 60S	48	68	60	+50	2000	1,38
UEBSMSP 100S	88	108	100	+50	2000	1,29

21/06/2018