


UEK3 R, boîte de raccordement ronde, 3 boîtes d'appareillage UG

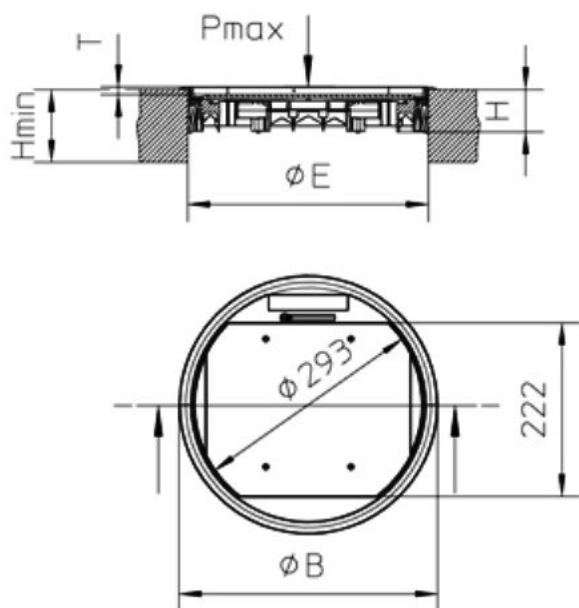

Le rebord, le couvercle auto-fermant avec sortie latérale et le levier auto-fermant, sont fabriqués en polyamide, d'une couleur gris mat ou noir mat.

Le rebord a une bride protégeant le revêtement de sol.

Le couvercle est renforcé d'une plaque d'acier de 3 mm et a une profondeur de pose du revêtement de sol de 10 mm.

La sortie de câbles se rabat de 180° vers l'intérieur et ne saille donc pas. Après pliage, une brosse protège la sortie de câbles contre la poussière.

Le rebord doit être équipé de grilles en polyamide noir UGEA3-50-S ou UGEA3-80-S dans lesquelles au maximum 3 boîtes d'appareillage UG peuvent être fixées à la hauteur souhaitée, sur une distance d'au maximum 30 mm.

Les 6 griffes UDKS3-VR fournies fixent la boîte de raccordement dans la chape ou dans une dalle d'un sol rehaussé.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Le degré d'étanchéité :
non utilisé IP30
utilisé IP 20

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

PA polyamide

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Couleur	Boîtes UG	P [kg]
UEK3-R-G	58	63	330	307	10	2	RAL 7011	3	1,94
UEK3-R-S	58	63	330	307	10	2	RAL 9011	3	1,94

La livraison comprend 6 griffes UDKS3-VR

24/04/2018