


UKDA 185V, vloerkanaal montagedeksel rechthoekig, 2 toestelbekers UG

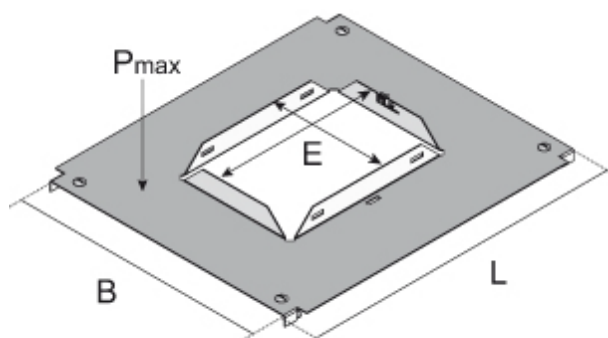

Het montagedeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal.

Het deksel is geschikt voor de opname van een rechthoekig bekistingslichaam, 186 x 261 mm.

Het bekistingslichaam wordt, na het uitharden van de chape, vervangen door een rechthoekige trek- of aansluitdoos in polyamide of in RVS.

Het montagedeksel wordt gefixeerd op de basis van het vloerkanaal met 4 meegeleverde en voorgemonteerde

draaigrendels.

Dankzij het bekistings-lichaam is de montage onafhankelijk van de hoogte van de vloeropbouw en is er een akoestische ontkoppeling.

Conform NBN EN 50085

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
UKDA-185V 30S	300	420	187 x 262	0,75	2	1,39
UKDA-185V 40S	400	495	187 x 262	0,75	2	2,26

De levering is inclusief 1 aardklem UBDHB Z

19/01/2018