


## UKDA 260R, vloerkanaal montagedeksel rond, 2 toestelbekers UG

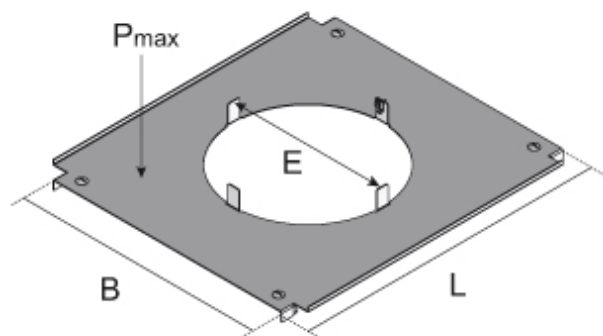

Het montagedeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal.

Het deksel is geschikt voor de opname van een ronde bekistingskoker, diameter 259 mm.

De bekistingskoker wordt, na het uitharden van de chape, vervangen door een ronde trek- of aansluitdoos in polyamide.

Het montagedeksel wordt gefixeerd op de basis van het vloerkanaal met 4 meegeleverde en voorgemonteerde draaigrendels.

Dankzij de bekistingskoker is de montage

onafhankelijk van de hoogte van de vloeropbouw en is er een akoestische ontkoppeling.  
Conform NBN EN 50085

### **S** Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

| Referentie           | B<br>[mm] | L<br>[mm] | E<br>[mm] | Pmax<br>[kN] | Bekers<br>UG | G<br>[kg] |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>UKDA-260R 30S</b> | 300       | 420       | 260       | 0,75         | 2            | 1,23      |
| <b>UKDA-260R 40S</b> | 400       | 495       | 260       | 0,75         | 2            | 2,14      |
| <b>UKDA-260R 50S</b> | 500       | 595       | 260       | 0,75         | 2            | 4,47      |

De levering is inclusief 1 aardklem UBDHB Z

19/01/2018