



## EAPA 3 KFP 20 B13 (728 522)

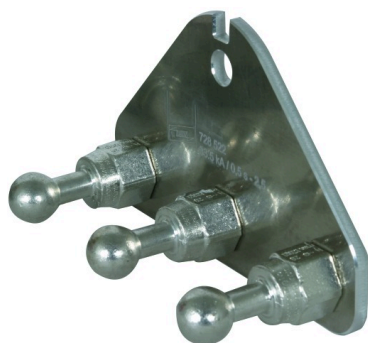

Illustrations sans engagement

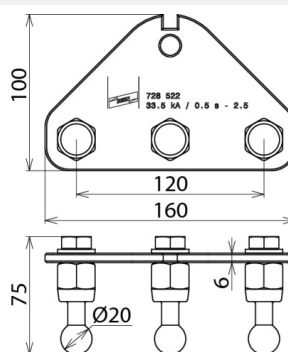

Illustrations sans engagement

Type	EAPA 3 KFP 20 B13
Référence	728 522
Ø Point fixe	20 mm
Section max. du câble Cu	120 mm <sup>2</sup>
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 0,5 s	33,5 kA
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 1 s	23,7 kA
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230) et points fixes selon DIN 48088-1
Matériau - plaque	Al
Matériau	E-Cu/gal Sn
Matériau - boulon fileté	INOX A2-70
Poids	676 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364147874
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.