


UBKAB, profilé de courbe extérieur pour canal de sol pour des charges lourdes

Le profilé de courbe extérieur UBKAB est fabriqué en tôle d'acier galvanisée à chaud.

Le profilé de courbe extérieur est accroché dans les fentes de la base avec les boulons fournis (4 pièces) et les écrous fournis (4 pièces).

L'accouplement UBKPRV ainsi que l'équerre UBKPRVE sont également inclus.

Un profilé de courbe intérieur et un profilé de courbe extérieur sont requis pour réaliser un coin.

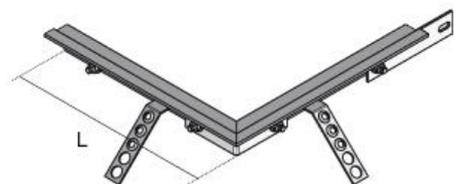

F galvanisé à chaud (NBN EN ISO 1461)

Référence	L [mm]	P [kg]
UBKAB5F	340	2.50
UBKAB8F	350	3.10
UBKAB10F	350	4.20

La livraison comprend 4 boulons à collet carré FRS 8x25

La livraison comprend 4 écrous avec embase crénelé SEMS8

La livraison comprend 1 accouplement UBKPRV

La livraison comprend 1 equerre UBKPRVE

20/06/2018