


## UEBD2 V E, cassette de nivellement rectangulaire avec couvercle aveugle

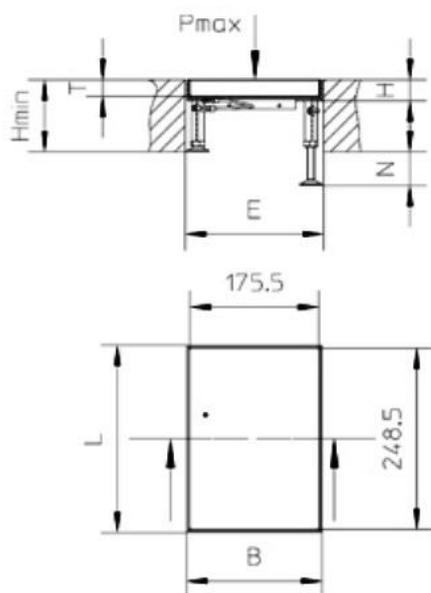

La cassette de l'unité de nivellement rectangulaire et le couvercle aveugle sont fabriqués en acier inoxydable.

La cassette et couvercle ont un rebord relevé, qui forme un rebord de marquage.

La profondeur pour le revêtement varie de 12 à 22 mm.

Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit des pas.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à sec

Degré d'étanchéité : non utilisé IP30

La boîte de tirage est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
<b>UEBD2 15-V E</b>	19	90	+45	184	258	261x186	12	1,5	2	2,20
<b>UEBD2 25-V E</b>	29	100	+45	184	258	261x186	22	1,5	2	2,50

17/09/2018