


## UEBD VP E, cassette et couvercle aveugle rempli

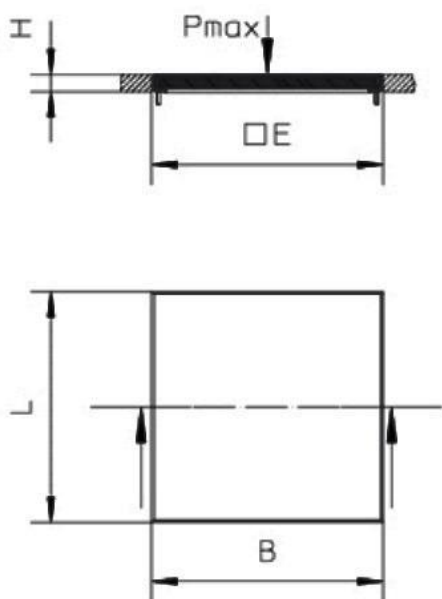

La cassette et le couvercle aveugle rempli sont fabriqués en acier inoxydable.

La plaque supérieure est sablée avec du grain R9.

La cassette est vissée sur l'unité de nivellement UNE à l'aide des 4 vis UKS M4X16E fournis.

L'unité de nivellement même a été placée dans la boîte de construction ou dans le couvercle de montage.

Les rebords relevés forment un rebord de marquage.

Grâce au joint en caoutchouc fourni, la boîte peut être utilisée pour des revêtements de sol à nettoyage à l'eau. Le joint assourdit également le bruit des pas.

La boîte de tirage peut être chargée jusqu'à 4 kN.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à l'eau

Degré d'étanchéité : non utilisé IP54

La boîte de tirage est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	P [kg]
<b>UEBD 15-VP E</b>	19	85	258	258	261 x 261	4	3.42

La livraison comprend 4 vis UKS M4X16E

La livraison comprend 1 joint UGD3-V 2

4/10/2018