


UEBSMD-122R, couvercle de montage

Le couvercle de montage UEBSMD-122R est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Un couvercle aveugle peut être remplacé par un couvercle de montage.

Le couvercle de montage a une épaisseur de 3 mm et un trou rond avec diamètre 122 mm.

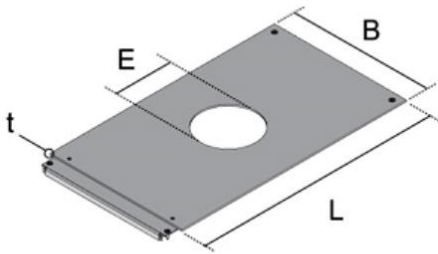

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	B [mm]	L [mm]	E [mm]	t [mm]	P [kg]
UEBSMD-122R 20S	200	500	122	3	2,21
UEBSMD-122R 30S	300	500	122	3	3,50
UEBSMD-122R 40S	400	500	122	3	4,78

21/06/2018