


UKAZ, dérivation pour canal de sol

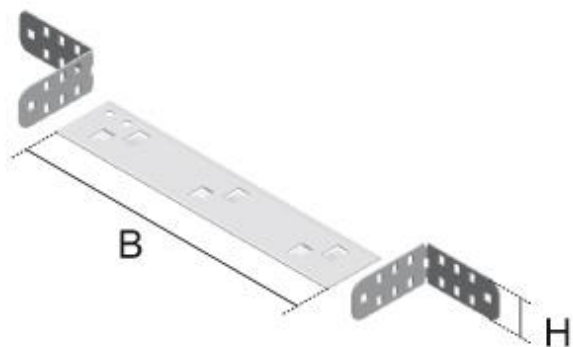

Les pièces pour réaliser une dérivation sont fabriquées en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

La dérivation est composée de 3 pièces: une plaque de fond et deux équerres.

Les équerres sont livrées aplaties et sont formées au chantier.

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	B [mm]	P [kg]
UKAZ 35-30S	20	300	0,40
UKAZ 35-40S	20	400	0,50
UKAZ 35-50S	20	500	0,60
UKAZ 60-40S	45	400	1,20
UKAZ 60-50S	45	500	1,30
UKAZ 85-40S	70	400	1,40
UKAZ 85-50S	70	500	1,60
UKAZ 110-40S	95	400	1,70
UKAZ 110-50S	95	500	1,80

19/01/2018