


## UKBS, cloison anti-incendie

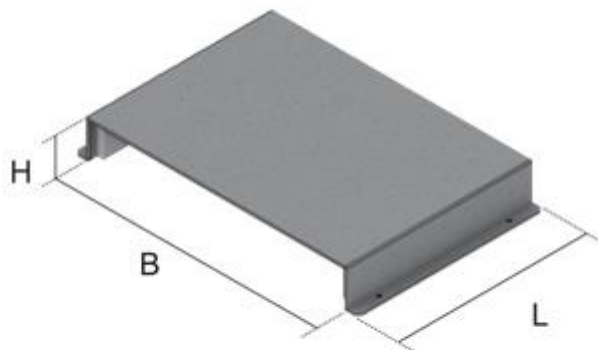

Le cloison anti-incendie (certificat Wichmann) est un box fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir et est équipé de paquets de protection contre l'incendie aux trois côtés.

En cas d'incendie, ces colis commencent à mousser à partir de 100 °C.

Le cloison anti-incendie est utilisé dès que les canaux de sol noyées traversent un mur avec une résistance au feu E90.

L'ensemble empêche le feu d'être transmis à travers le pare-feu par les canaux de sol.

Pour empêcher le passage de la fumée, des bouchons en mousse easyfoam UKBSR sont à installer dans les boîtes de construction vides.

**S** galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	B [mm]	L [mm]	dimensions d'installation [mm]	P [kg]
<b>UKBS 28-190S</b>	28	190	270	260 x 56	1,64
<b>UKBS 28-250S</b>	28	250	270	320 x 56	2,50
<b>UKBS 28-350S</b>	28	350	270	420 x 56	3,00
<b>UKBS 38-190S</b>	38	190	270	260 x 70	1,86
<b>UKBS 38-250S</b>	38	250	270	320 x 70	2,20
<b>UKBS 38-350S</b>	38	350	270	420 x 70	2,75
<b>UKBS 48-190S</b>	48	190	270	260 x 83	2,07
<b>UKBS 48-250S</b>	48	250	270	320 x 83	2,48
<b>UKBS 48-350S</b>	48	350	270	420 x 83	3,00

17/01/2018