


UKEB, fermeture pour canal de sol

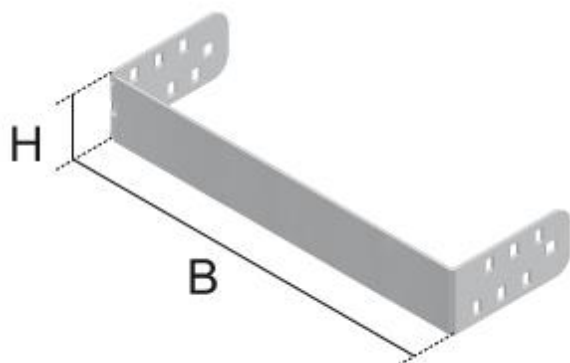

La fermeture pour le canal de sol est fabriquée en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

La fermeture est livrée aplatie et est formée au chantier.

La livraison comprend des boulons M6x12 et des écrous M6.

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	B [mm]	P [kg]
UKEB 35-30S	20	300	0,13
UKEB 35-40S	20	400	0,16
UKEB 35-50S	20	500	0,19
UKEB 60-40S	45	400	0,31
UKEB 60-50S	45	500	0,36
UKEB 85-40S	70	400	0,64
UKEB 85-50S	70	500	0,75
UKEB 110-40S	95	400	0,93
UKEB 110-50S	95	500	1,10

La livraison comprend 2 boulons M6x12 et 2 écrous M6 pour les canaux de sol hauteur 35 et 60 mm.

La livraison comprend 4 boulons M6x12 et 4 écrous M6 pour les canaux de sol hauteur 85 et 110 mm.

19/01/2018