

## Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra

Bestelnr. 14105




- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met X-CONTACT®
- hittebestendig binnenwerk
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- contactmateriaal met lange contactbussen en pilotcontactbus op aanvraag

### Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	800 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

### Tekeningen

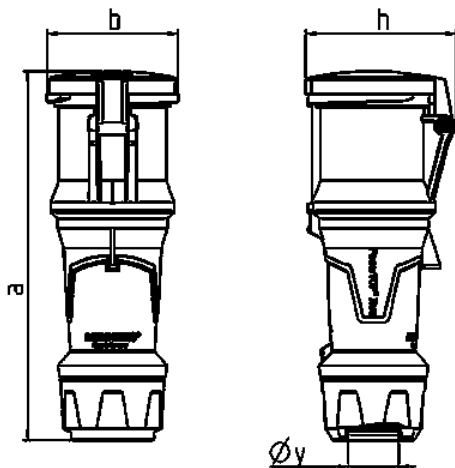

Tekening 3 MB 69	Amp. Polen	63		
		3	4	5
<b>Maten in mm</b>	<b>a</b>	268	268	268
	<b>b</b>	95	95	95
	<b>h</b>	109	109	109
	<b>y</b>	36	36	36
<b>Kabelaansluiting</b>		6	6	6
<b>van/tot mm²</b>		—16	—16	—16