

## Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra

Bestelnr. 14128




- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- **X-CONTACT®**
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendeling voor behuizing en wartel

### Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	766 g
Certificeringen	VDE, EAC

### Tekeningen

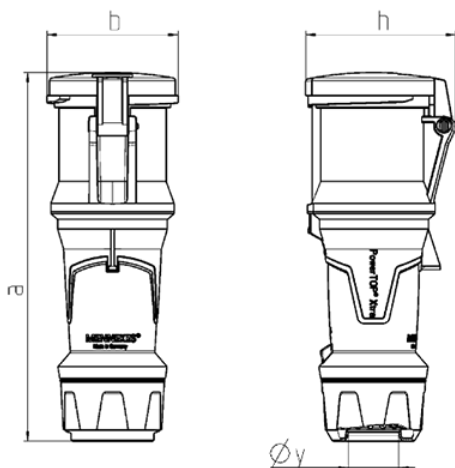

Tekening	Amp. Polen	63		
		3	4	5
3 MB 69				
Maten in mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Kabelaansluiting		6	6	6
van/tot mm <sup>2</sup>		—16	—16	—16