


Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1579




- schroefklemmen
- rechte uitvoering
- tevens voor inbouw in kabelkanaal en inbouwdozen

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	20-25, 40-50 V
Uurstand	4 h
Hertz	100-200 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Flens	75x75 mm
Bevestigingsgaten	60x60 mm
Gewicht	138 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

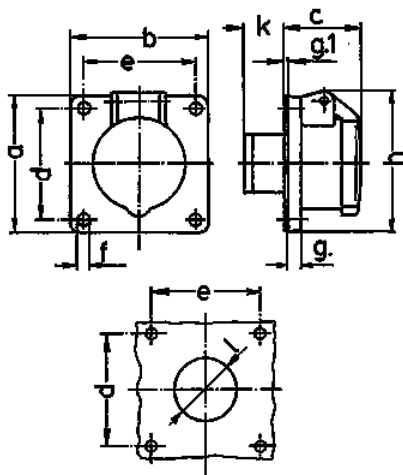

Tekening	Amp. Polen	16		32	
		2	3	2	3
1 MB 292					
Maten in mm					
a		75	75	75	75
b		75	75	75	75
c		44	44	44	44
d		60	60	60	60
e		60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8
g.1		2	2	2	2
h		77	77	77	77
k		22	22	22	22
l		34	34	34	34
Kabelaansluiting van/tot mm²		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10