

Fasenwisselaar als toestelcontactstop

Bestelnr. 3356




- schroefklemmen
- met klapdeksel

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	349 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

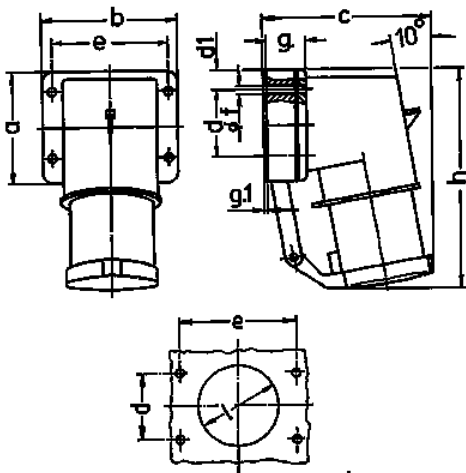

Tekening	Amp. Polen	16		32		
		4	5	3	4	5
2 MB 43						
Maten in mm	a	85	85	75	75	75
	b	85	85	90	90	90
	c	104	106	115	115	117
	d	64	64	45	45	45
	d1	10	10	13	13	13
	e	64	64	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	27	27	27	27	27
	g.1	2	2	1	1	1
	h	140	140	150	150	150
	l	50	50	55	55	55
Kabelaansluiting						
van/tot mm²		1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6