

Draaiveldtester

Bestelnr. 3461




- volgens VDE 0413, deel 7, DIN-EN 61557-7

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	212 g
Certificeringen	CQC

Tekeningen

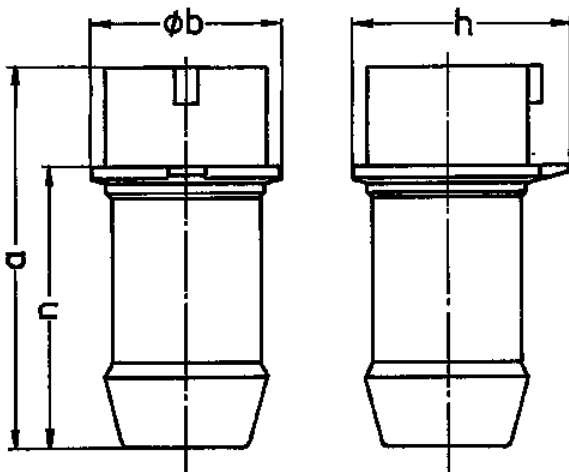

Tekening 2 MB 140	Amp. Polen	16		32		63	
		4	5	4	5	4	5
Maten in mm	a	126	129	145	145	211	211
	b	60	65	66	74	100	100
	h	62	69	71	80	100	100
	n	90	93	99	99	145	145