


UBDHB190 160V, holle bouwdoos vierkant, 1 toestelbeker UG-R1-4

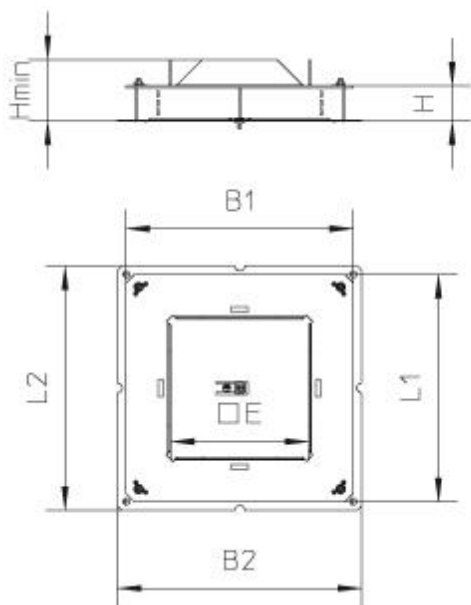

De holle bouwdoos is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal en is voorzien van een aardklem UBDHB Z.

Ze is geschikt voor de opname van een vierkant bekistingslichaam 164 x 164 mm. Het bekistingslichaam wordt, na het uitharden van de chape, vervangen door een vierkante trek- of aansluitdoos in RVS.

Aan elke zijde van de bouwdoos zijn er naar buiten buigbare zijwanden, zodat vloergoten tot 190 mm kunnen worden aangesloten. Dankzij het bekistingslichaam is de montage onafhankelijk van de hoogte van de vloeropbouw en is er een akoestische ont koppeling.

Conform NBN EN 50085

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	Bekers UG-R1-4	G [kg]
UBDHB190 28-160V	31	67	270	290	270	290	165 x 165	1	1,20
UBDHB190 38-160V	41	77	270	290	270	290	165 x 165	1	1,90
UBDHB190 48-160V	51	87	270	290	270	290	165 x 165	1	2,00

De levering is inclusief 1 aardklem UBDHB Z

16/01/2018