


Plafonddraadgoot Rejitech G+, Black C8

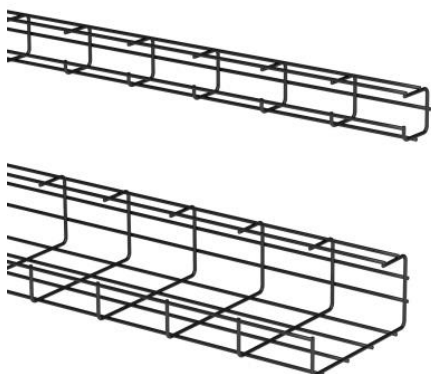


De plafonddraadgoot Rejitech G+ is vervaardigd uit staaldraad en wordt voorzien van een organische minerale coating Black C8 conform NBN EN ISO 2081. Deze coating is resistent tegen corrosie klasse C8 conform de NBN EN 61537.

De elektrisch gelaste draadgoot, met mazen 100 x 50 mm, heeft een G-vormige doorsnede en wordt geleverd in lengtes 3 m.

De draaduiteinden van de opstaande boorden zijn afgerond om persoonlijke verwondingen of schade aan de kabels te voorkomen.

De draadgoten worden aan het plafond gemonteerd door middel van specifieke Rejitech plafondbeugels met referentie 67080252. Koppelingen zijn niet nodig.

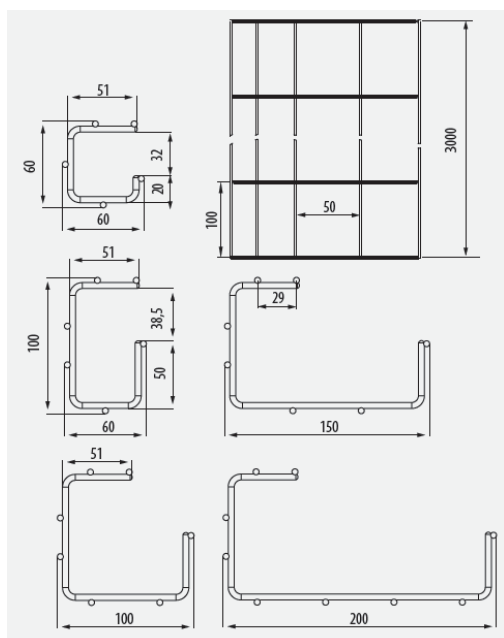

Referentie	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [kg/m]	Belasting bij steunen om de 1 m [kg/m]
60683206	60	60	3000	0,844	30
60683306	100	60	3000	1,061	40
60683310	100	100	3000	1,256	35
60683315	100	150	3000	1,363	15
60683320	100	200	3000	1,692	10

8/06/2023