


Plafonddraadgoot Rejitech G+, elektrolytisch verzinkt

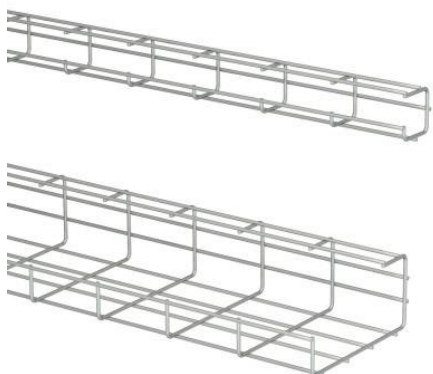


De plafonddraadgoot Rejitech G+ is vervaardigd uit staaldraad, elektrolytisch verzinkt conform NBN EN ISO 2081.

De elektrisch gelaste draadgoot, met mazen 100 x 50 mm, heeft een G-vormige doorsnede en wordt geleverd in lengtes 3 m.

De draaduiteinden van de opstaande boorden zijn afgerond om persoonlijke verwondingen of schade aan de kabels te voorkomen.

De draadgoten worden aan het plafond gemonteerd door middel van specifieke Rejitech plafondbeugels met referentie 67010052. Koppelingen zijn niet nodig.

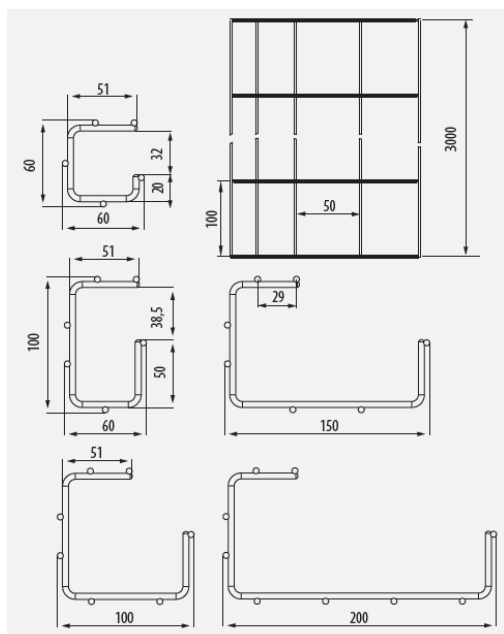

Referentie	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [kg/m]	Belasting bij steunen om de 1 m [kg/m]
60613206	60	60	3000	0,844	30
60613306	100	60	3000	1,061	40
60613310	100	100	3000	1,256	35
60613315	100	150	3000	1,363	15
60613320	100	200	3000	1,692	10

9/06/2023