


FS 10 1000 FG AL V2A (123 109)

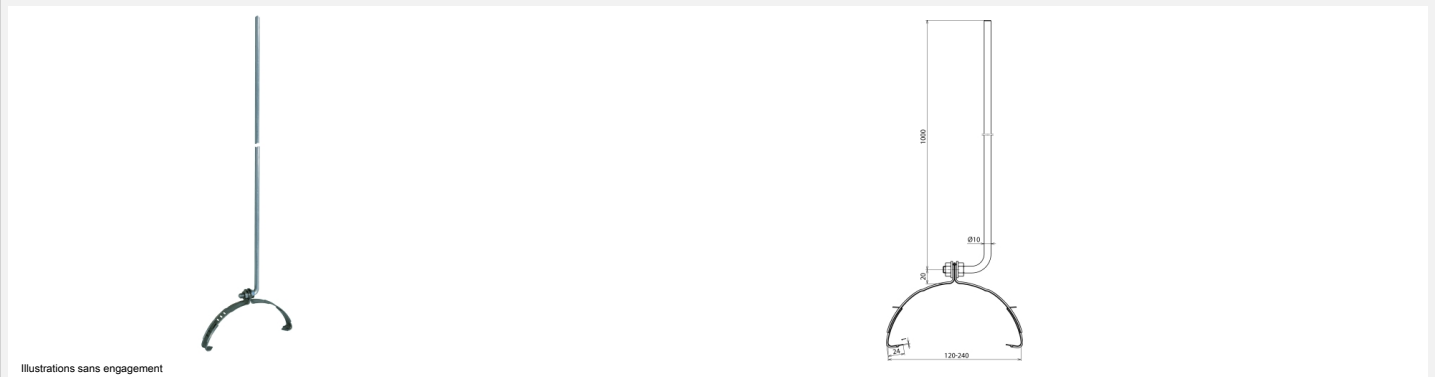

Pointe de capture pour la protection de modules solaires thermiques, de systèmes photovoltaïques ou d'autres structures sur des toitures en pente.
La fixation de la pointe de capture est assurée par un dispositif de serrage. Les éléments réglables par paliers doivent d'abord être adaptés au diamètre de la tuile faîtière.

Type	FS 10 1000 FG AL V2A
Référence	123 109
Matériau - pointe de capture	Al
Longueur	1000 mm
Diamètre Ø	10 mm
Matériau - étrier	INOX
Plage de serrage	120-240 mm
Matériau - écrou M10	INOX
Normes	NF EN 62561-2
Poids	340 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364107366
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.