


EL16 L30.05M 2KSO 8.10 (416 300)

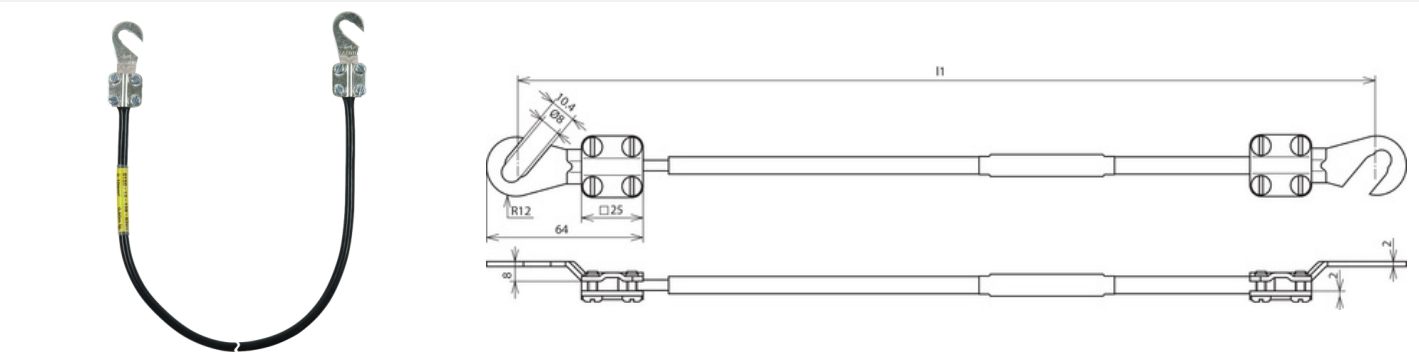

Type	EL16 L30.05M 2KSO 8.10
Référence	416 300
Section - conducteur	16 mm²
Longueur - conducteur (l1)	30,05 m
Cosse ouverte	2x M8 / M10
Conducteur	Cu très flexible
Diamètre - conducteur simple	0,1 mm
Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC)	600 V
Température d'utilisation	-40 °C ... +150 °C
Couleur	noir •
Matériau - cosse de câble	Cu/gal Sn
Vis	⬆ M4 x 10 mm
Matériau - vis	St/gal Zn
Poids	5,94 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85444290
N./référence Stock	6150-12-156-9125
GTIN (Numéro EAN)	4013364028739
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.