


EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN (478 112)

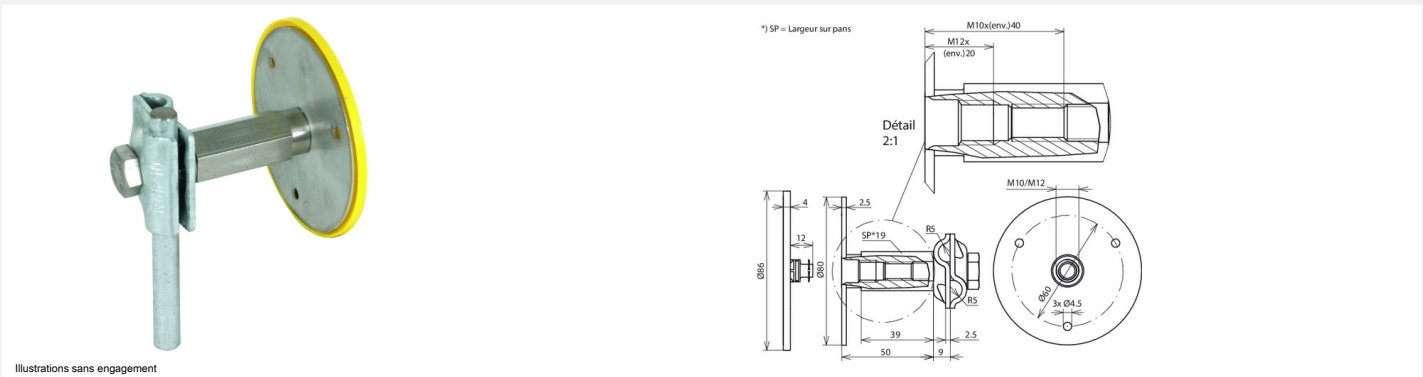

Type	EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Référence	478 112
Filetage de raccordement	M10 / M12
Matériau - plaque	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - borne MV	St/tZn
Zone de serrage, borne Rd / Rd	8-10 mm
Ø Plaque de raccordement	80 mm
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,3 kA
Longueur minimale des vis M10	35 mm (longueur de filetage 40 mm)
Longueur minimale des vis M12	15 mm (longueur de filetage 20 mm)
Version	avec joint torique et borne MV
Normes	NF EN 62561-1
Poids	276 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364118140
UC	25 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.