

Treillis Rejiband H = 60 mm, zingage électrolytique





Le treillis à câbles est fabriqué en fils d'acier zingués électrolytiquement selon NBN EN ISO 2081. L'épaisseur de la couche de protection grise varie entre 8 et 12 µm.

Le treillis à câbles électro-soudé, avec deux fils sur le fond, a une section en forme de U.

Grâce aux 2 fils, une fixation sur un profil ou une console est possible.

Les embouts des rebords droits sont arrondis pour éviter les blessures personnelles ou l'endommagement des câbles.

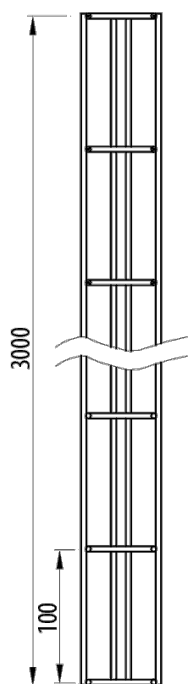

Référence	A [mm]	H [mm]	L [mm]	Ø fil [mm]	Section [mm²]	Poids [kg/m]
60212065	060	60	3000	4,0	2378	0,765

9/06/2023