

Treillis Rejiband H = 60 mm, galvanisé à chaud





Le treillis à câbles est fabriqué en fil d'acier galvanisé à chaud selon NBN EN ISO 1461.

L'épaisseur de la couche de protection grise est en moyenne 50 µm

Le treillis à câbles électro-soudé, avec deux fils sur le fond, a une section en forme de U.

Grâce aux 2 fils, une fixation sur un profil ou une console est possible.

Les embouts des rebords droits sont arrondis pour éviter les blessures personnelles ou l'endommagement des câbles.

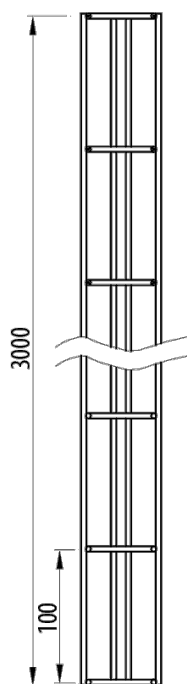

Référence	A [mm]	H [mm]	L [mm]	Ø fil [mm]	Section [mm²]	Poids [kg/m]
60232065	060	60	3000	4,0	2378	0,792

9/06/2023