

Draadgoot Rejiband H = 60 mm, thermisch verzinkt





De Rejiband draadgoot is vervaardigd uit staaldraad en thermisch verzinkt conform NBN EN ISO 1461.

De dikte van de grijskleurige bescherm laag is minstens 50 µm.

De elektrisch gelaste draadgoot, met twee draden op de bodem, heeft een U-vormige doorsnede.

Dankzij de 2 draden is een bevestiging op een profiel of console mogelijk.

De draaduiteinden van de opstaande boorden zijn afgerond om persoonlijke verwondingen of schade aan de kabels te voorkomen.

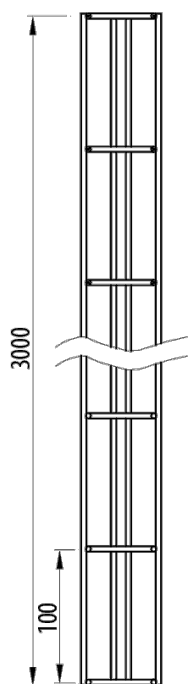

Referentie	A [mm]	H [mm]	L [mm]	Ø draad [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
60232065	060	60	3000	4,0	2378	0,792

9/06/2023