


Instortprofiel 24/26x53



WIBE

Om in te storten in een betonnen wand of plafond.


WEF-0001

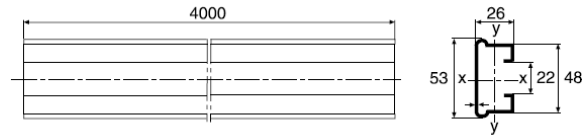


	Dwarskracht				Therm. verzinkt	Gewicht
	I _x	W _x	I _y	W _y	Artikelnr. C*	kg/100 st
Instortprofiel 24/26 x 53	10,39 cm ⁴	3,92 cm ³	2,78 cm ⁴	1,90 cm ³	768063 4	970

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)

Toepassing en montage



Instortprofiel om in te storten in een wand of plafond. Monteer een console d.m.v. een T-bout.



Max. trekweerstand:
1000 kg/0,5 m instortprofiel
(betonklasse K200).

20/02/2015