





T-bout 26U

Gemakkelijk te monteren in het pendelprofiel. Dankzij zijn klevende eigenschap is hij eenvoudiger te monteren en te bevestigen in vergelijking met een glijmoer met veer. Hij blijft vanzelf op zijn plaats, zelfs nog voordat hij met de moer is vastgezet. Te gebruiken voor de montage van console 50 op pendelprofiel 24/48 en op alle pendels behalve pendel 2.




Type	L mm	A mm
M8	34	23
M10	34	23
M10	44	33
M10	54	43


Maximaal toegestane extractiekracht

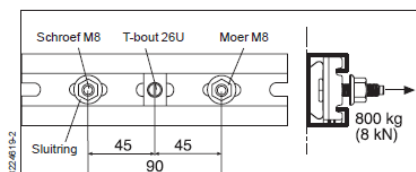

T-bout 26U M8/M10 + Bevestigingsprofiel 24/48 + Sluitring 8.4x19x1.5

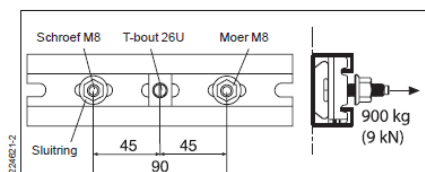

T-bout 26U M8 + Bevestigingsprofiel 24/48 + Sluitring 9x35x2

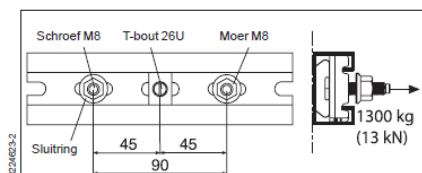

T-bout 26U M10 + Bevestigingsprofiel 24/48 + Sluitring 9x35x2