


BA 40X4 STTZN R40M (810 404)

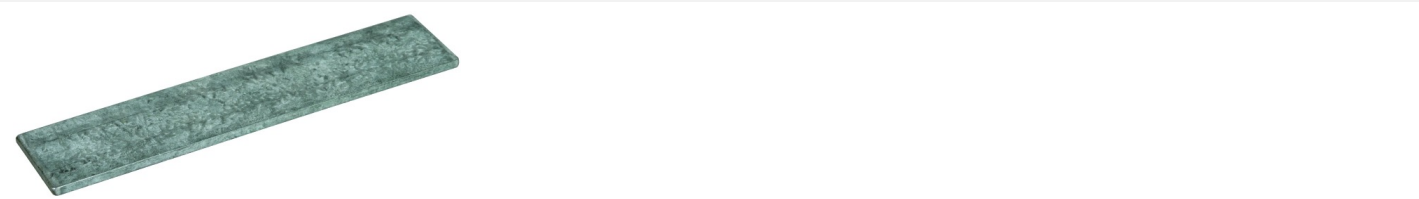

Illustrations sans engagement

Conforme à la norme NF EN 50164-2, avec revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m²), pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.

Type	BA 40X4 STTZN R40M
Référence	810 404 ✓
Largeur	40 mm
Epaisseur	4 mm
Section	160 mm²
Matériau	St/tZn
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Revêtement en zinc	valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m²)
Conductance spécifique	≥ 6,66 m / ohm mm²
Résistance spécifique	≤ 0,15 ohm mm² / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	11,2 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	1,28 kg/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	72123000
GTIN (Numéro EAN)	4013364048256
UC	40 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Conducteurs de différentes tailles et de différents matériaux sont disponibles sur demande.