


BA 20X2.5 CU R100M (831 225)

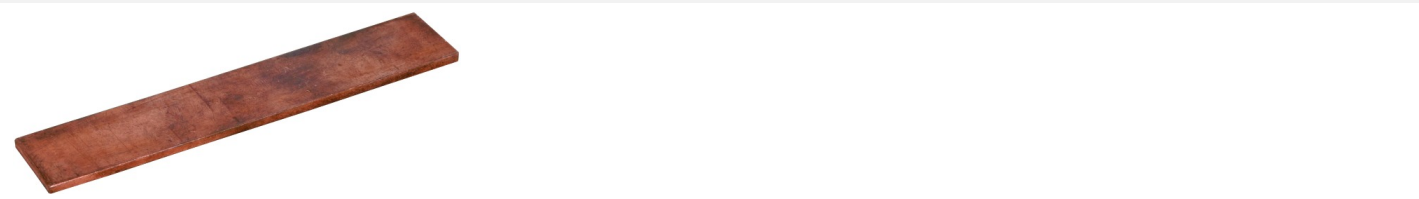

Illustrations sans engagement

Conducteurs plats en cuivre conformes à la norme NF EN 62561-2, pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre de mise à la terre.

Type	BA 20X2.5 CU R100M
Référence	831 225 ✓
Largeur	20 mm
Epaisseur	2,5 mm
Section	50 mm²
Matériau	Cu
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique	≥ 52,63 m / ohm mm²
Résistance spécifique	≤ 0,019 ohm mm² / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	9,7 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	450 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	74091100
GTIN (Numéro EAN)	4013364018891
UC	100 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Conducteurs de différentes tailles et de différents matériaux sont disponibles sur demande.