


DG MP WE 600 FM (942 307)

- Unité complète prête pour le raccordement comprenant une embase et un raccordement de contact de télésignalisation avec technologie de connexion push-in et des modules de protection enfichables
- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à air performants
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance du parafoudre via « Thermo-Dynamic-Control »

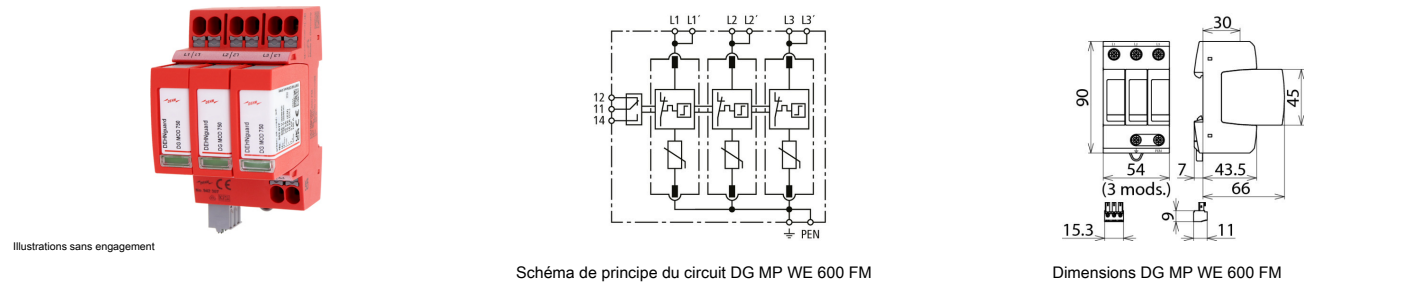

Parafoudre modulaire tripolaire pour installation de production d'énergie éolienne avec une tension assignée par varistance $U_{mov} = 750\text{ V AC}$; version FM avec contact sec de télésignalisation.

Type	DG MP WE 600 FM
Référence	942 307
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale AC (U_N)	480 / 830 V (50 / 60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC (U_C)	600 V (50/60 Hz)
Tension assignée par varistance (U_{mov})	750 V
Courant nominal de décharge (8/20 μs) (I_n)	15 kA
Courant max. de décharge (8/20 μs) (I_{max})	25 kA
Choc combiné [L-N] (U_{OC})	20 kV
Courant nominal avec câblage en V (I_L)	40 A
Niveau de protection en tension (U_P)	≤ 3 kV
Niveau de protection en tension avec 5 kA (U_P)	≤ 2,5 kV
Temps de réponse (t_A)	≤ 25 ns
Protection maximale contre les surintensités côté réseau avec câblage en V	40 A gG
Protection maximale contre les surintensités côté réseau avec câblage de dérivation (double connexion 2 x 10 mm²)	100 A gG
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Caractéristique de la surtension temporaire (U_T)	900 V/5 s – résistance
Caractéristique de la surtension temporaire (U_T)	915 V/120 min – défaillance sécurisée
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (min.)	1,5 mm² brins rigides1,5 mm² brins rigides
Section de raccordement (min.)	6 mm² brins souples
Section de raccordement (max.)	10 mm² brins rigides/souples
Section de raccordement (min.)	1,5 mm²
Section de raccordement (max.) avec manchon de bout	6 mm²
Section de raccordement (max.) avec manchon de bout, sans col	10 mm²
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	3 modules, DIN 43880
Certifications	KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact	Inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation	max. 1,5 mm² rigide/brins souples
Poids	327 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364495302
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.