


UBP V blindplaat

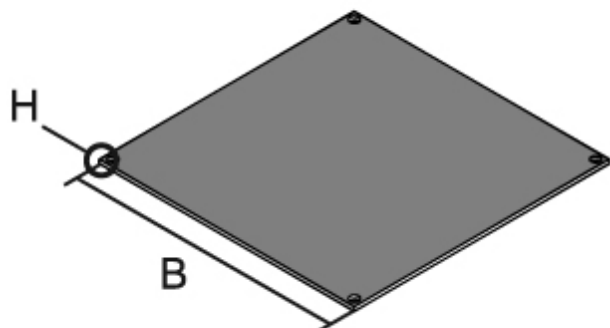

De blindplaat is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal.

De plaat is 4 mm dik.

Ze wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit UNE zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagedeksel.

Een rubberen dichting UGD3-V 2 tussen de plaat en de nivelleerunit dempt het stapgeluid.



Aan te wenden bij droog te reinigen vloerbekledingen

Getest conform de norm NBN EN 50085.

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UBP-V 4S	4	258	258	2	2,60

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

4/10/2018